


Les flexibles capillaires DN2 sont fabriqués dans nos ateliers suivant vos longueurs.

Caractéristiques :

Diamètre nominal : 02 mm
Diamètre extérieur : 05 mm
Matériau : Polyamide PA11
Renforcement : fibre synthétique

Rayon de courbure mini. : 20 mm
Pression de travail Maximal : 630 bars
Pression d' éclatement : 1900 bars
Température de travail : -35° C à 100°C

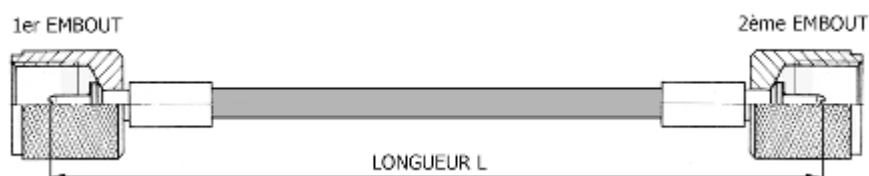

Réf. de commande :

{ CAP } - {Réf 1er Embout} / {Réf 2eme Embout} - {Longueur L(mm)} - {RPI (Optionnel)}

Exemple : flexible équipé de 2 embouts femelle 16x200 longueur 2000 mm

Référence= CAP-F20/F20-2000

EMBOUS SUR STOCK :

VUE	DESIGNATION	REF
	F 16x200	F20
	F 16x150	F15
	F 12x150	F12
	F 16x200 INOX	FX20

	FG 1/4 MANO	FG13
	FG 1/2 MANO	FG21

	7/16 UNF	FJ06
	1/2 UNF	FJ08
	9/16 UNF	FJ10

VUE	DESIGNATION	REF
	DKO 06L	K06L
	DKO 08L	K08L
	DKO 10L	K10L
	DKO 06S	K06S
	DKO 08S	K08S
	DKO 10S	K10S

	A ENFICHER	ENFI
--	------------	------

	Emb.Lisse Ø 04	EL4
	Emb.Lisse Ø 06	EL6
	Emb.Lisse Ø 08	EL8

	Ressort Inox de protection (env. 200mm à chaque extrémité)	RPI
--	--	-----

AUTRES EMBOUS POSSIBLE : NOUS CONSULTER.